FlexScan® EV2455-R

61cm(24.1)型 カラー液晶モニター

FlexScan® EV2450-R

60cm(23.8)型 カラー液晶モニター

●オープン価格※1

EV2450-R

EV2455-R

機能も美しさも。EIZOのフレームレス

視線移動がスムーズ

・フレーム部を旧機種から60%以上スリム化。
・マルチ構成デモ画面の継ぎ目が目立たず、視線移動が途切れない。
・表計算ソフトや複数のウィンドウの同時参照用途に効果的。

高い接続互換性

・全デジタル入力ともHDCP対応。
・HDMIはAV機器との接続をサポート。
・製品にDVI-D24ピンケーブル、HDMIケーブル同梱。

ブルーライトを70%カット

・最適な明るさへ自動調整を行い、まぶしさを低減。
・紙に似た優しい風合いに調整できる「Paperモード」を搭載。
・自動調光機能とPaperモードで、ブルーライト量を約70%削減可能。

いつも、ちょうど良い明るさ

・まぶし過ぎず暗過ぎない、作業しやすい画面輝度に自動調整。
・印刷物を交互に参照する作業では、目の筋肉の緊張が緩和。
・長時間の連続した作業でも目が疲れにくく、作業効率が向上。

フリッカーフリー

・人の目で感知できる画面のちらつきを完全カット。
・輝度を1/100以下に絞った暗い表示でもちらつかない安定表示。

用途が広がるUSB (Rev.3.0)接続

・2系統のUSBハブ(Rev.3.0)を搭載。
・抜き挿しが簡単・スムーズに行える側面部に端子を搭載。
・PCからの高速なモニター制御が行えるUSBアップストリーム搭載。

FlexScan® EV2455-R

61cm(24.1)型 カラー液晶モニター

FlexScan® EV2450-R

60cm(23.8)型 カラー液晶モニター

●オープン価格※1

安心して使える5年間保証

EIZOでは、製品の企画・開発から設計、製造、品質管理までを自社グループ内で一貫して行っています。自社内の各工程間で連携することで、構成部品の選定や加工・組立て、試験工程への落し込みをスムーズに行い、より、信頼性に優れる製品づくりに反映しています。また、より安心して製品を使用できるよう、採用する部品の定格値に大幅な余裕をもって、故障しにくい設計を行っています。自社内にEMC性能の認定測定環境である10m法電波暗室や、製品の状態検査を行う長期ライフ試験室を設けるなど、品質管理工程も徹底。単に代替製品に置換えるだけの対応ではない、故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現しています。

ご購入から5年間※、修理に関する費用は無償です。修理品の引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」をご提供しており、保証期間内であれば引取り料金も無償です。 ※ただし、使用時間30,000時間以内に限ります。

5年間保証

- 保証期間内の修理費用が無償　→追加コスト不要
- 保証期間内の引取り料金も無償　→安心サポート
- 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し　→業務の支障を回避

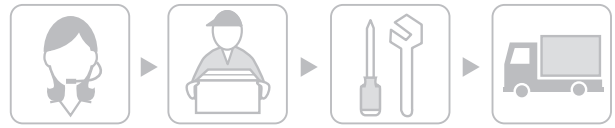

修理のご依頼＆修理品引取りのお申込み　修理品の引取り＆貸出機お届け　専任スタッフによる修理　修理完了品のお届け＆貸出機引取り

■寸法（単位：mm）

EV2455-R



EV2450-R



■仕様

型番	ブラック	EV2455-BKR	EV2450-BKR
	セレーングレイ	EV2455-GYR	EV2450-GYR
パネル	種類	IPS（ノングレア）	
	バックライト	LED	
	サイズ	61 cm(24.1) 型 (可視域対角 61.1 cm)	60 cm(23.8) 型 (可視域対角 60.4 cm)
	推奨解像度	1920×1200	1920×1080
	表示面積 (横 × 縦)	518.4×324.0 mm	527.0×296.4 mm
	画素ピッチ	0.27 mm×0.27 mm	0.2745 mm×0.2745 mm
	表示階調	256 階調	
	表示色	約 1677 万色：8 bit 対応	
	視野角(水平/垂直,標準値)	178° ／ 178°	
	輝度 (標準値)	300 cd/m²	250 cd/m²
	コントラスト比 (標準値)	1000:1	
	応答速度 (標準値)	5 ms（中間階調域）	
映像信号	入力端子	DVI-D 24 ピン ×1(HDCP 対応※2)、DisplayPort×1※3(HDCP 対応※2)、HDMI×1(HDCP 対応、AV 入力対応)、D-Sub 15 ピン (ミニ)×1	
	デジタル走査周波数(水平 / 垂直)	31 ～ 76 kHz ／ 59 ～ 61 Hz	31 ～ 68 kHz ／ 59 ～ 61 Hz
	アナログ走査周波数(水平 / 垂直)	31 ～ 81 kHz ／ 55 ～ 76 Hz	31 ～ 81 kHz ／ 55 ～ 76 Hz
	同期信号	セパレート	
USB	機能	アップストリーム ×1、ダウンストリーム ×2	
	規格	USB 3.0	
音声	スピーカー	1.0 W +1.0 W	
	入力端子	ステレオミニジャック ×1、DisplayPort×1 HDMI×1	
	出力端子	ヘッドホン端子 ×1	
	サウンド調整	音量、音源 (DisplayPort、HDMI のみ)	
電源	電源入力	AC100 ～ 120 V ／ AC200 ～ 240 V±10 %、50 ／ 60 Hz	
	最大消費電力	49 W	47 W
	標準消費電力	13 W	12 W
	節電時消費電力	0.3 W 以下	
	待機時消費電力	0.3 W 以下	
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM	
主な機能	表示モード	カラーモード (Paper、Movie、sRGB、User1、User2)	
	Auto EcoView /BrightRegulator	有	
	EcoView Sense	有	
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	530.8×368 ～ 488.2×233 mm	537.6×368 ～ 473.5×233 mm
	外観寸法(縦表示・幅×高さ×奥行)	347.2×540.8 ～ 573.4×233 mm	317.6×547.6 ～ 588.8×233 mm
	外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行)	530.8×347.2×47.9 mm	537.6×317.6×47.9 mm
	質量	約 6.5 kg	約 6.2 kg
	質量 (モニター部)	約 4.1 kg	約 3.8 kg
	昇降	131 mm	140 mm
	チルト	上 35 °　／下 5°	上 35 °　／下 5°
	スウィーベル	（台座部）344 °	
	縦回転	右回り 90 °、左回り 90 °	
	取付穴ピッチ (VESA 規格)	100×100 mm	
動作環境条件	温度	5 ～ 35 ℃	
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 ～ 80 %	
適合規格 (最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、CanadianICES-003-B、TÜV/S、PSE、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、RCM、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PC グリーンラベル（★★☆V13）、J-Moss グリーンマーク※4	
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、HDMI～HDMI×1、2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド	
保証期間		お買い上げの日から 5 年間※6	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。
※2 AV機器との接続はサポートしておりません。
※3 対応ビデオカードの互換性情報については、http://www.eizo.co.jp/support/db/products/compatibilityをご覧ください。
※4 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。
※5 取得状況については、EIZOコンタクトセンターまでお問合せください。
※6 使用時間30, 000時間以内に限ります。詳細はhttp://www.eizo.co.jp/support/warranty/index.htmlをご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。
※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで　**www.eizo.co.jp**

製品に関するお問合せは　受付時間　月～金 9:30～17:30（祝日、当社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター　ナビダイヤル　**0570-200-557**

■会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。

お問合せ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

VEGETABLE OIL INK

Copyright © 2015 EIZO Corporation All rights reserved.
Printed in Japan, 6, 2015, 20 K (150601)